First Alert®

BRK SERIES

MONITOR LCD A COLOR DE 18.5"

MANUAL DE USUARIO

MODEL

M185 Monitor LCD Slimline de 18.5” Diagonal 16:9

First Alert®

BIENVENIDO

¡Gracias por elegir a First Alert para sus necesidades de seguridad!

Por más de medio siglo, First Alert ha creado productos de seguridad y protección para el hogar que hacen que su trabajo sea más fácil. Nuestros productos están fabricados con el más alto estándar el cual nos ha ganado un papel de liderazgo en las categorías de productos de seguridad y protección para el hogar. Estamos comprometidos en servirle a nuestros clientes, desde los profesionales que instalan nuestros productos, hasta las familias y negocios que dependen de ellos. First Alert ha estado ayudando a familias y negocios a mantenerse seguros por más de 50 años. Al tener un Sistema de Seguridad First Alert, usted está dando el primer paso hacia la protección de su hogar o negocio de daños o robos. Nosotros estamos vigilando, incluso cuando usted no.

Este manual está elaborado para la M185 que se incluye en los kit de seguridad PRODC881060019. Era preciso en el momento en que fue elaborado. Sin embargo, debido a nuestro esfuerzo continuo para mejorar nuestros productos constantemente, las características y funciones adicionales pueden haber sido implementadas desde entonces y los menús en la pantalla pueden cambiar. Le pedimos que visite nuestro sitio web www.brkelectronics.com para encontrar los manuales actuales (inglés y español), actualizaciones de firmware, descargas, otros productos de cámaras de seguridad y anuncios. Usted encontrará esta línea de productos bajo Products >> Security Cameras >> Wired Cameras.

DESCRIPCIÓN PRINCIPAL

Monitor LCD Slimline de 18.5” Diagonal 16:9.

CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO

- **Pantalla de cristal líquido de Transistor de Película Fina (TFT, por sus siglas en inglés) de Matriz Activa**
- **Luz de Fondo LED**
- **Controles En Pantalla para la personalización de la pantalla basado en Microprocesador**
- **Cumple con las normas Internacionales VESA DPMS sobre el ahorro de energía**

©2012 BRK Brands, Inc.
una compañía de Jarden Corporation (NYSE:JAH)
www.brkelectronics.com
Todos los derechos reservados. Distribuido por BRK Brands, Inc. 3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122. Debido al desarrollo continuo del producto, el producto dentro del paquete puede lucir levemente diferente al del paquete.
BRK Brands, Inc. es un subsidiario de Jarden Corporation (NYSE: JAH). First Alert® es una marca registrada de First Alert Trust. Para obtener el servicio de garantía, contacte a la División de Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5 p.m., Hora Estándar Central.
Hecho en China

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Do not drop, puncture, or disassemble the monitor.
- Do not tug on the power adapter. Use the plug to remove it from the wall.
- Do not expose the monitor to high temperatures.
- For your own safety, avoid using the monitor when there is a storm or lightning in your area.
- Use the monitor with care. Avoid pressing hard on the monitor body.
- Do not crush or damage the power cable

CUMPLIMIENTO CON LA FCC

Cumplimiento con la FCC Dispositivo Digital Clase B

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que opera dentro de los límites para un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las reglas de la FCC. Esos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable de la interferencia perjudicial en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo crea una interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se le alienta al usuario a intentar corregir la interferencia por medio de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena de recepción.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente al del receptor.
- Consulte con el concesionario o un técnico de radio o televisión para ayuda.

Nota: Únicamente los periféricos que cumplen con los límites de Clase B de la FCC pueden conectarse a este equipo. La operación con periféricos que no cumplen o periféricos no recomendados por First Alert / BRK Brands, Inc. probablemente darán como resultado la interferencia a la recepción de radio y televisión. Los cambios o las modificaciones al producto, no expresamente aprobados por First Alert / BRK Brands, Inc., pueden anular la autorización del usuario de operar el equipo.

Importante: La Información que se muestra en el párrafo de la Declaración de Conformidad con la FCC a continuación es un requisito de la FCC y su intención es proporcionarle a usted información en cuanto a la aprobación por parte de la FCC de este dispositivo. El número de teléfono que se muestra a continuación es para preguntas relacionadas a la aprobación por parte de la FCC y no está destinado a preguntas relacionadas a la conexión u operación de este dispositivo

Declaración de Conformidad con la FCC para Dispositivos con el Logo de la FCC. Parte Responsable: First Alert / BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street Rd., Aurora, IL. 60504-8122. Teléfono: (630) 851-7330. Producto / Modelo: PRO-DC8810-600.

Nosotros, First Alert / BRK Brands, Inc. declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el dispositivo al cual se relaciona esta declaración: Cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada

Certificación FCC (si aplica)

Este dispositivo contiene un transmisor de radio. Por lo tanto, ha sido certificado como de acuerdo con la 47 CFR Parte 15 de las reglas de la FCC para radiadores intencionales. Los productos que contienen un transmisor de radio son etiquetados con un identificador de la FCC.

DECLARACIÓN DE PELIGRO DE FUEGO Y DESCARGA ELÉCTRICA

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. DESCONECTE TODAS LAS FUENTES DE PODER, INCLUYENDO CÁMARAS DE LA DVR ANTES DE QUITAR LA CUBIERTA. NO HACERLO PUEDE DAR COMO RESULTADO EL DAÑO A LA DVR O SUS COMPONENTES ASÍ COMO LESIONES O LA MUERTE.

El símbolo de relámpago con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la cubierta del producto que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA , NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS, EMPAREJE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA DE LA TOMA E INSERTE COMPLETAMENTE

¡Precaución!

Cuando trabaje con dispositivos sensibles a la electrostática tales como discos duros o la unidad de DVR, asegúrese de usar una estación de trabajo libre de estática. Cualquier energía electrostática que contacte el disco duro o la DVR puede dañarlos permanentemente.

ELIMINACIÓN

Estos símbolos indican que es prohibido desechar las baterías con la basura del hogar. Lleve las baterías agotadas que ya no pueden ser cargadas a los puntos de recolección en su comunidad.

RESUMEN DEL PRODUCTO
CONTENIDO DEL PAQUETE

QUE HAY EN LA CAJA

Nota:
Este monitor está incluido en el Kit de Cámara de Seguridad de la Serie PRO-DC881060019 de BRK.

M185 Monitor LCD Slimline de 18.5” Diagonal 16:9

Manual

Fuente de Poder

Cable VGA (el color del cable puede ser diferente)

RESUMEN DEL PRODUCTO
CONTROLES DEL MONITOR

PANEL FRONTAL

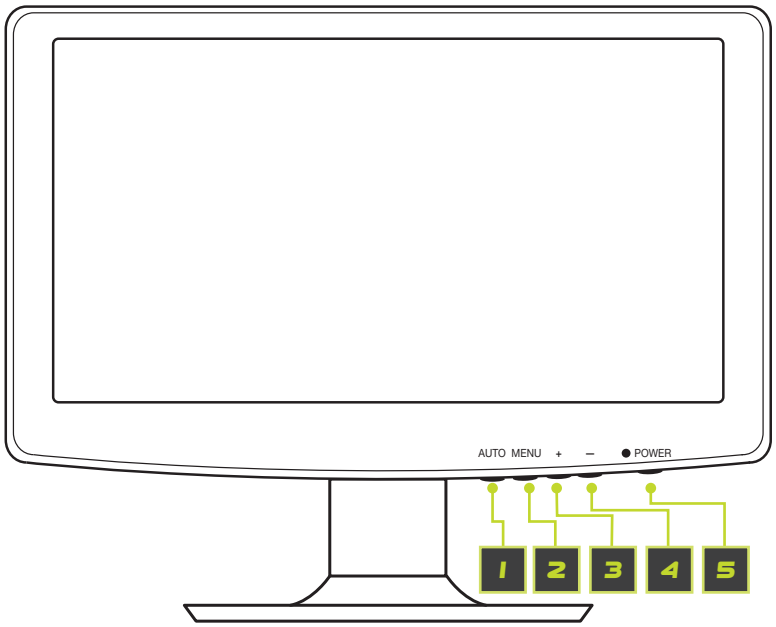

ELEMENTO	FUNCIÓN	FUNCIÓN PRIMARIA	EN FUNCIÓN DE MENU	EN FUNCIÓN DE SELECCIÓN
1	Botón AUTO	Presione este botón para ajustar automáticamente el tamaño de la imagen de la pantalla al tamaño más apropiado para el monitor.	Regresar al menú anterior	Regresar al menú anterior En Función de Menú
2	Botón de MENÚ	Presione para ingresar al Menú En Pantalla	Presione para ingresar más adentro en las pantallas de menú para hacer ajustes	Presione para confirmar una configuración y subir un nivel en el Menú En Pantalla.
3	Botón “+”	Presione para cambiar entre la relación de aspecto de la pantalla de 16:9 y 4:3	En la página del menú de configuración, presione este botón para moverse hacia ARRIBA	Presione para incrementar el valor de la configuración.
4	Botón “-“	Muestra los Perfiles de Monitor Preconfigurados (Estándar, Texto, Juego, Internet, Deporte y DCR)	En la página del menú de configuración, presione este botón para moverse hacia ABAJO.	Presione para bajar el valor de la configuración.
5	Botón de ENCENDIDO	Presione para ENCENDER o APAGAR el monitor. La luz de Encendido se ve Verde cuando el monitor está ENCENDIDO.		

INSTALACIÓN
CONFIGURACIÓN DE MONITOR

PANEL TRASERO

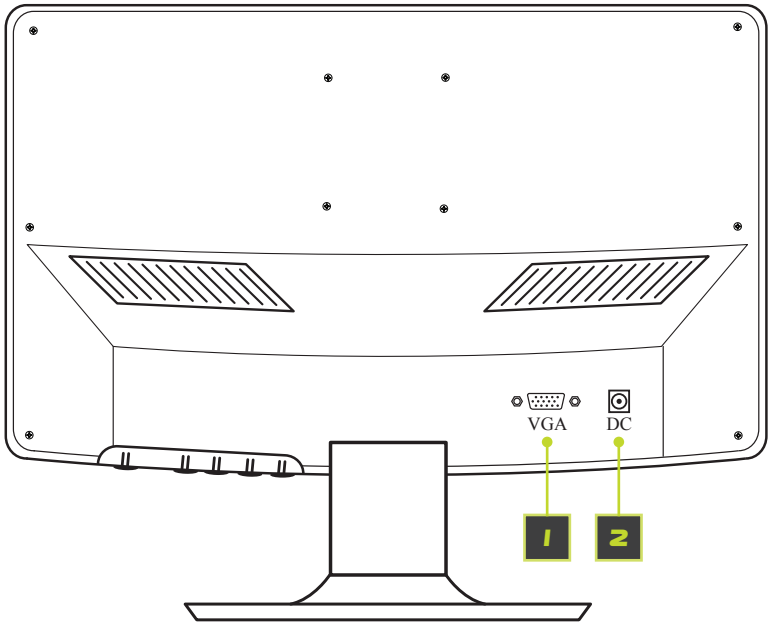

ELEMENTO	FUNCIÓN
1	Entrada VGA
2	Entrada de Poder de 12V

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL MONITOR

Ensamblar el Soporte del Monitor

Ensamble el soporte del monitor y sujete la pantalla antes de usar el monitor.

1. Inserte el Soporte Vertical en la Base y presione hasta que quede en su lugar. Nota: solo puede insertarse de una forma. Si no se desliza fácilmente, gire el Soporte Vertical y pruebe insertarlo de nuevo.
2. Coloque el monitor boca abajo sobre una superficie limpia y suave.
3. Inserte la Base/ Soporte Vertical ensamblado en la parte posterior del monitor, asegurándose que los dos pines de ubicación encajen en su lugar.
4. Apriete los tornillos teniendo cuidado de no sobre apretar.

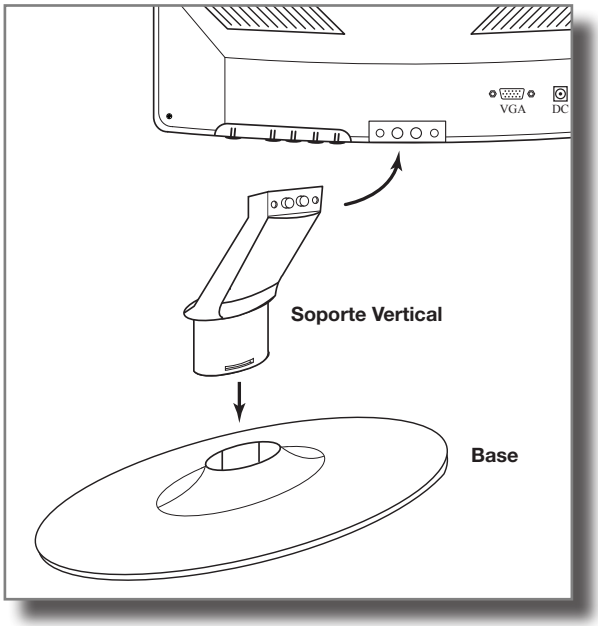

Conecte el Monitor

1. Usando el conector VGA suministrado, conecte el cable VGA a la parte posterior del monitor.
2. Conecte el otro extremo del cable VGA a la DVR.
3. Connect the power adapter into the monitor, Then plug the 3 way prong adapter into a wall outlet.

Mantenimiento

Asegúrese de apagar la ENERGÍA y desconectar el Adaptador de CA antes de darle mantenimiento al monitor. Limpie el monitor con un paño seco y suave. Si el monitor está muy sucio, limpie con un paño limpio que se haya sumergido en una solución suave de jabón y agua que se haya exprimido bien, y luego limpie con un paño seco. Nunca use alcohol, bencina, tíner, líquidos de limpieza u otros químicos. Y, nunca use aire comprimido para quitar el polvo.

Menú En Pantalla – Menú de Imagen

Ajuste manualmente el Brillo y el Contraste del monitor. Ajuste automáticamente la Imagen (Auto Ajustar) y el Color (Ajustar Color). Cuando estas últimas dos sean seleccionadas las barras de ajuste que se muestran abajo se mostrarán en la pantalla.

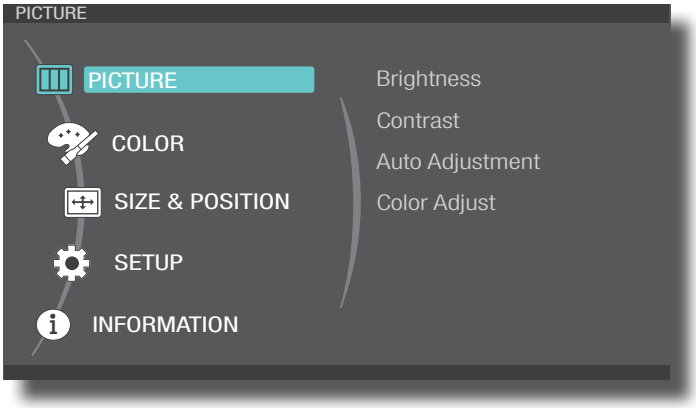

Menú En Pantalla – Menú de Imagen

Menú En Pantalla – Sub Menú de Imagen

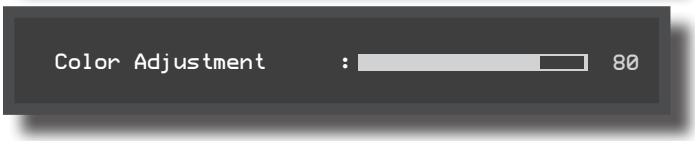

Menú En Pantalla – Menú de Color

Ajuste manualmente la configuración de color para el monitor. El botón "-" cambia entre las configuraciones. Hay tres preconfiguraciones definidas: 9300 (Rojo: 127, Verde: 125, Azul: 130), 6500 (Rojo: 114, Verde: 118, Azul: 138), 5500 (Rojo: 122, Verde: 117, Azul: 102). Usted no puede ajustar estas configuraciones. Para definir la configuración de USUARIO y ajustar los tres colores, seleccione USUARIO, luego presione el botón de MENÚ para regresar al menú de Temp. de Color. Luego use el botón "-"para seleccionar las configuraciones Rojo, Verde o Azul. Presione el botón MENÚ para desplazarse a la barra de configuraciones y presione "+" o "-" para ajustar la barra de color como desee.

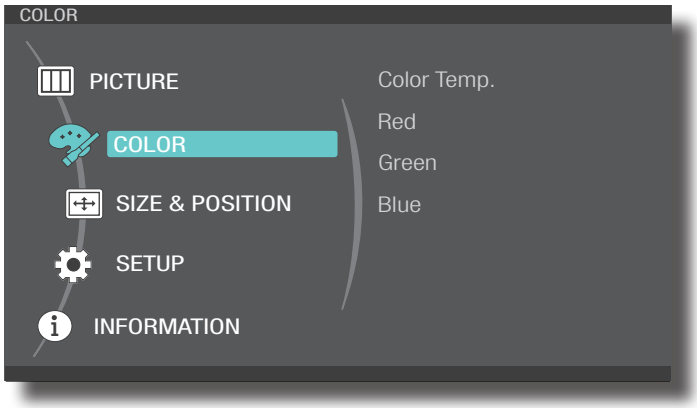

Menú En Pantalla – Menú de Color

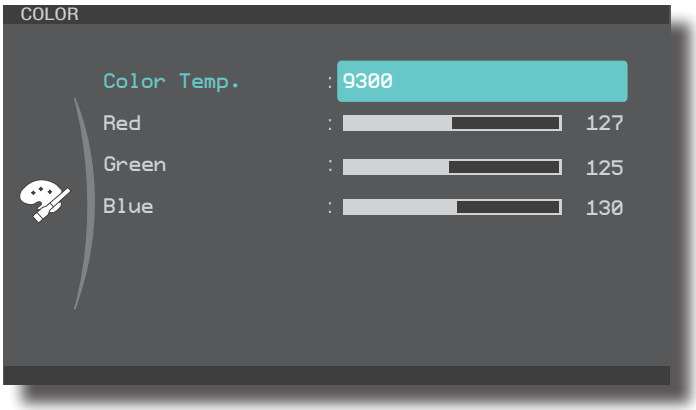

Menú En Pantalla – Sub Menú de Color – Preconfiguraciones

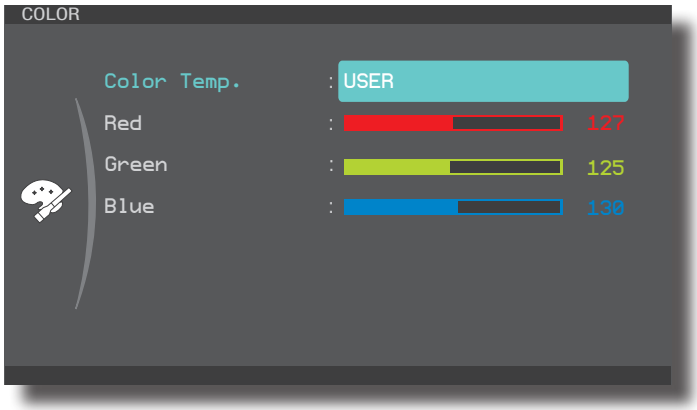

Menú En Pantalla – Sub Menú de Color – Definido por el Usuario

Menú En Pantalla – Menú de Tamaño y Posición

Ajuste manualmente las configuraciones del tamaño y la posición para el monitor. En cuanto a la Relación de Aspecto, usted puede seleccionar 16:9 o 4:3. Posición-H y Posición-V ajustan la posición horizontal y vertical de la imagen del monitor. Reloj ajusta el tiempo y pulso de la imagen. Fase ajusta el enfoque y la definición.

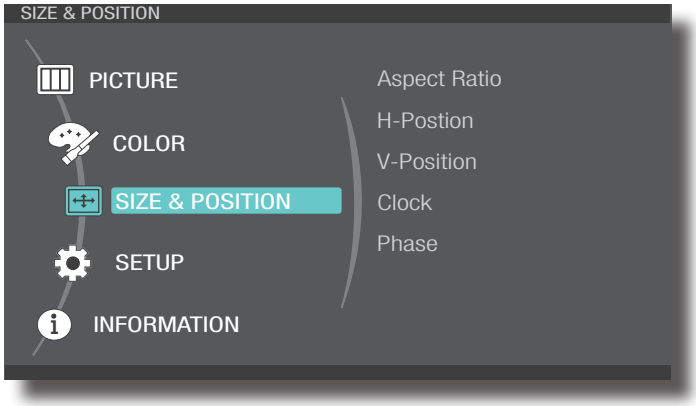

Menú En Pantalla – Menú de Tamaño y Posición

Menú En Pantalla – Sub Menú de Tamaño y Posición

Menú En Pantalla – Menú de Configuración

Cambia las funciones claves del monitor. Seleccione el Idioma (Inglés, alemán, francés, italiano, español, chino, portugués) del monitor. Cambia la posición horizontal y vertical del Menú En Pantalla. Fija la duración en segundos que el Menú En Pantalla se muestra y Reconfigura el monitor a su configuración por defecto.

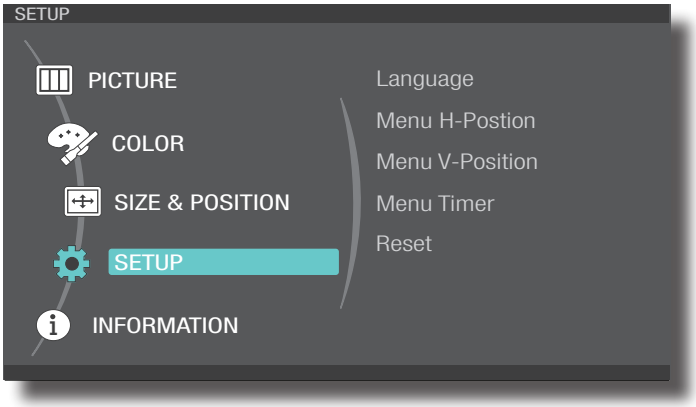

Menú En Pantalla – Menú de Configuración

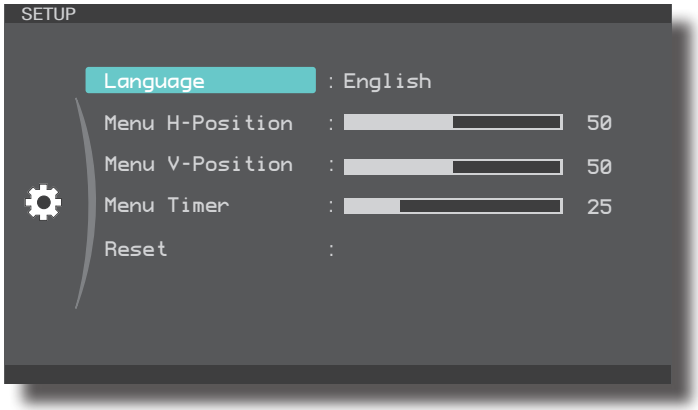

Menú En Pantalla – Sub Menú de Configuración

Menú En Pantalla – Menú de Información

Muestra información acerca del monitor. No hay ningún sub menú disponible para este menú.

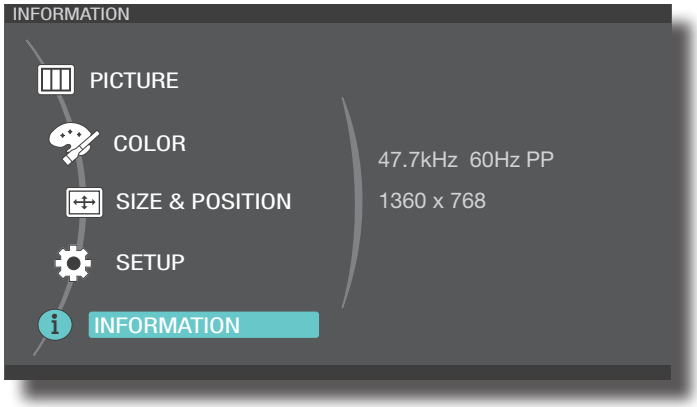

Menú En Pantalla – Menú de Información

Menú En Pantalla – Perfiles Preconfigurados

Muestra los Perfiles Preconfigurados del Monitor (Estándar, Texto, Juego, Internet, Deporte y DCR) disponibles con el Monitor.

Menú En Pantalla – No Hay Señal de Entrada

Cuando no se detecta ninguna señal de entrada aparecerá el mensaje de “No Hay Señal De Entrada” y se desplazará alrededor del monitor por unos 15 segundos y luego entrará en el modo de ahorro de Energía apagando la pantalla.

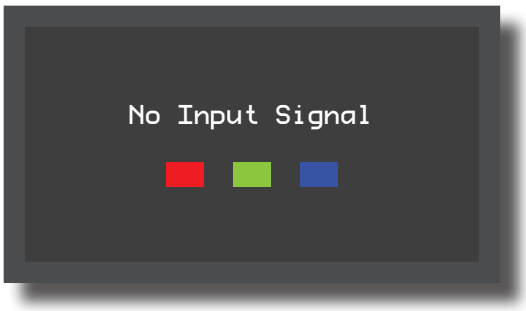

Menú En Pantalla – Fuera de Rango

Cuando la resolución máxima del monitor se excede, aparecerá el mensaje de “Fuera de Rango” y se desplazará alrededor del monitor por unos 15 segundos y luego entrará en el modo de ahorro de Energía apagando la pantalla.

SOLUCIÒN DE PROBLEMAS

ERROR	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
No hay Imagen en el Monitor	El cable del adaptador de poder está flojo o desenchufado	• Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados • Asegúrese de que el adaptador de poder esté firmemente conectado a la parte posterior de la unidad • Asegúrese de que el monitor esté encendido (El LED indicador de PODER al frente debe de estar Verde).
	El cable VGA no está conectado o está dañado	• Asegúrese que la conexión VGA al Monitor y la DVR esté correctamente alineada y bien sujetada. • Revise los pines en ambas extremidades del enchufe VGA. Si hay algunos quebrados, doblados o que hagan falta reemplace el cable.
La imagen no cabe en la pantalla del Monitor	El monitor no está bien configurado	• Ajuste las configuraciones de la pantalla según las instrucciones de este manual.
La imagen está muy clara o muy oscura	El monitor no está bien configurado	• Ajuste las configuraciones del brillo de la pantalla según las instrucciones de este manual.
El color no se ve normal	Cable VGA Dañado	• Revise los pines en ambas extremidades del enchufe VGA. Si hay algunos quebrados, doblados o que hagan falta reemplace el cable.

ESPECIFICACIONS

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
TAMAÑO DE IMAGEN	18.5” (16:9) LED SLIM
ESTILO DE IMAGEN	TFT DE MATRIZ ACTIVA
LUZ DE FONDO	LED
RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO	5,000,000:1
TAMAÑO DE PÍXEL	0.239
RESOLUCIÓN	1366 x 768 @ 60Hz
TIEMPO DE RESPUESTA	2mS
ÁNGULO DE VISIÓN	H/V 176O/170O
COLOR	NEGRO BRILLANTE
FRECUENCIA-H	55.9KHz
FRECUENCIA-V	60Hz
ENTRADA VGA	Sí
REQUISITOS DE ENERGÍA	100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A
CONSUMO DE ENERGÍA	11W
CONSUMO DE ENERGÍA EN ESPERA	0.5W
CONTROL FRONTAL	MENÚ, ABAJO, ARRIBA, AUTO PODER/LED
Menú En Pantalla	INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS, ITALIANO, ESPAÑOL, CHINO, PORTUGUÉS
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	41 °F to 114 °F (5 °C to 40°C)
TAMAÑO DEL MONITOR	13 3/4” (349.3mm) H x 17 3/4” (450.9mm) W x 5 3/4” (146.1mm) D

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

BRK Brands, Inc., ("BRK") el fabricante de los productos de marca First Alert® garantiza que durante un período de un año a partir de la fecha de compra (el "Período de Garantía"), este producto estará libre de defectos en material y mano de obra. BRK, a su sola opción, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente de este producto que se encuentre defectuoso durante el Período de Garantía. El reemplazo o reparación se hará con un producto o componente nuevo o remanufacturado. Si este producto ya no está disponible, el reemplazo se hará con un reemplazo similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Esta garantía únicamente es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha inicial de la compra al por menor y no es transferible para poder obtener servicio de garantía, usted debe guardar el recibo original de venta y se requiere una prueba de compra en la forma del código UPC del empaque. Los distribuidores de BRK, centros de servicio o tiendas de venta al por menor que vendan productos BRK no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar en cualquier forma los términos y condiciones de esta garantía.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Partes y Mano de Obra: 1 año limitado (las partes garantizadas no incluyen bombillas, LEDs y baterías)

Esta garantía no aplica a las bombillas, LEDs y baterías proporcionadas con o que forman parte del producto.

Esta garantía se anula si se usa o se han usado accesorios que no sean de BRK en o en conexión con el producto o en cualquier modificación o reparación hecha a este producto.

Esta garantía no aplica a defectos o daños que surjan del uso del producto en condiciones aparte de las normales (incluyendo condiciones atmosféricas, de humedad normales) o por la instalación o el uso del producto que no esté estrictamente de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de usuario del producto.

Esta garantía no se aplica a defectos en o daños al producto causados por (i)el uso negligente del producto; (ii) el mal uso, abuso, negligencia, alteración, reparación o mala instalación del producto; (iii) cortocircuitos o transitorios eléctricos; (iv) el uso que no esté de acuerdo con la instalación del producto; (v) el uso de repuestos no proporcionados por BRK; (vi) mantenimiento indebido del producto; o (vii) accidente, fuego, inundación u otro Acto de Dios.

Esta garantía no cubre el rendimiento o funcionalidad de cualquier programa de computación incluido en el paquete o en el producto. BRK no garantiza que el programa proporcionado con el producto funcionará sin interrupción o que de cualquier forma esté libre de anomalías, errores o "Bugs". Esta garantía no cubre cualquier costo relacionado con la remoción o reemplazo de cualquier producto o programa instalado en su computadora.

BRK se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño o de hacer adiciones o mejoras en sus productos sin incurrir en cualquier obligación de modificar cualquier producto que ya haya sido fabricado. BRK hará todo esfuerzo para proveer actualizaciones y soluciones a sus programas por medio de su sitio web. Esta garantía no cubre cualquier alteración o daño a cualquier programa que pueda estar o pueda llegar a estar residiendo en el sistema del usuario como resultado de la instalación del programa proporcionado. Esta garantía está en lugar de otras garantías, expresas o implicadas, y BRK ni asume, ni autoriza a cualquier persona a asumir por ella cualquier otra obligación o responsabilidad en conexión con la venta o el servicio del producto. En ningún caso será responsable BRK por cualquier daño especial o consecuente que surja del uso del producto o que surja del mal funcionamiento o el no funcionamiento del producto, o por cualquier demora en el rendimiento de esta garantía debido a cualquier causa fuera de su control.

BRK no hace ninguna afirmación o garantía de cualquier tipo en cuanto al potencial, habilidad o efectividad del producto para prevenir, minimizar o en cualquier forma afectar el daño o lesión personal o a propiedad. BRK no es responsable por cualquier daño personal, pérdida, o robo relacionado al producto o su uso por cualquier daño, ya sea físico o mental relacionado al mismo. Cualquier y todo reclamo o declaración, ya sea por escrito o verbal, por los vendedores, minoristas, concesionarios, o distribuidores a lo contrario no están autorizados por BRK, y no afectan esta disposición de esta garantía.

La responsabilidad de BRK bajo esta, o cualquier otra garantía, implicada o expresa, está limitada a la reparación, reemplazo o reembolso, como se estableció anteriormente. Estas soluciones son las únicas y exclusivas soluciones para cualquier incumplimiento de garantía. BRK no es responsable por los daños directos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten de cualquier incumplimiento de garantía o bajo cualquier otra teoría legal, incluyendo pero no limitado a, pérdida de ganancias, inactividad, buena voluntad, daños a o el reemplazo de equipo y propiedad y cualquier costo de recuperación, reprogramación o reproducción de cualquier programa o información almacenada en o usada con un sistema que contiene el programa que acompaña el producto.

BRK no garantiza que el programa operará con cualquier otro programa, excepto con aquellos indicados. BRK no puede hacerse responsable por las características de equipo o programas de terceras partes que puedan afectar la operación del programa incluido.

Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía de comerciabilidad implicada o aptitud para un propósito en particular se limita en duración a la duración del Período de Garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación sobre la duración de una garantía implicada sobre daños incidentales o consecuentes, así que las limitaciones o exclusiones puede que no le sean aplicables. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

OBTENER SERVICIO

Si requiere de servicio, no devuelva este producto a su minorista. Para obtener el servicio de garantía contacte a la División de Asuntos del Consumidor al 1-800-323-9005, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., Hora Estándar Central, de lunes a viernes. Para ayudarnos a servirle, por favor tenga el número de modelo y la fecha de compra disponible cuando llame.

Después de contactar a La División de Asuntos del Consumidor y se determine que el producto debe ser devuelto por Garantía de Servicio, por favor envíe el producto a: BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Street Road, Aurora. IL 60504-8122.

First Alert®

©2012 BRK Brands, Inc.
una Compañía de Jarden Corporation (NYSE:JAH)
3901 Liberty Street Road, Aurora, IL 60504-8122
Teléfono: 630-851-7330 Servicios Técnicos: 800-323-9005
www.brkelectronics.com
M08-0443-001